


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego – aktualizacja listy obsługiwanych modemów dla routera Edimax LT-6408n.

Lista obsługiwanych modemów: ZTE MF823, Huawei E3276, ZTE MF669, ZTE, MF821, Huawei E3131


Zalecane jest wykorzystanie połączenia kablowego podczas aktualizacji oprogramowania z uwagi na ryzyko przerwania połączenia WLAN. Nie należy przerywać procesu wyłączając router bądź komputer gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie routera!

Aby wykonać aktualizację postępuj według poniższej instrukcji.


1. Ze strony www.plus.pl, pobierz i zapisz na dysku swojego komputera, najnowszą wersję oprogramowania dla routera. Plik aktualizacji jest zarchiwizowany w formacie ZIP, "rozpakuj" go po zapisaniu na dysku.
2. Odłącz modem USB od routera Edimax LT-6408n.
3. Na czas instalacji aktualizacji wyłącz zaporę systemu Windows oraz inne programy firewall.
4. Podłącz router kablem Ethernet do komputera. Kabel w routerze należy wpiąć w dowolne z 4 gniazdek LAN (gniazdka żółte).
Uwaga! Nie wykonuj aktualizacji oprogramowania routera poprzez połączenie Wi-Fi
5. Jeśli wprowadzałeś własne, niestandardowe, ustawienia routera, zanotuj je sobie na kartce żeby po aktualizacji wprowadzić je ponownie.
Uwaga! Przy aktualizacji oprogramowania nie należy używać funkcji routera "Przywróć ustawienia z pliku", gdyż może to spowodować błędy w działaniu routera.
6. Domyślny adres routera to '192.168.2.1'. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie dostępu do panelu konfiguracyjnego routera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (Internet Explorer 5.x lub nowszy, Firefox lub Netscape)
7. Wprowadź adres '**192.168.2.1**' w pasku adresu przeglądarki i wciśnij „**Enter**”, aby uzyskać dostęp do panelu konfiguracyjnego:

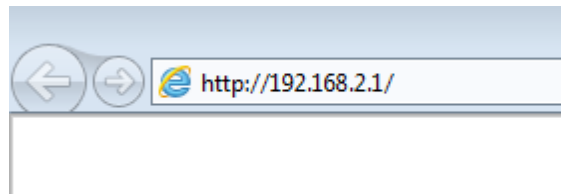

8. Wyświetlona zostanie prośba o podanie danych logowania:

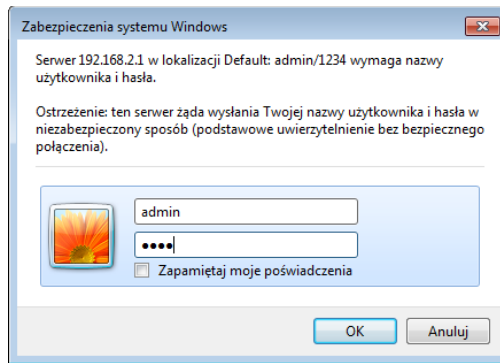


9. Domyślna nazwa użytkownika to „**admin**”, zaś hasło „**1234**”. Po wprowadzeniu danych należy zatwierdzić je przyciskiem „**OK**”. Wyświetlona zostanie główna strona panelu konfiguracyjnego routera.

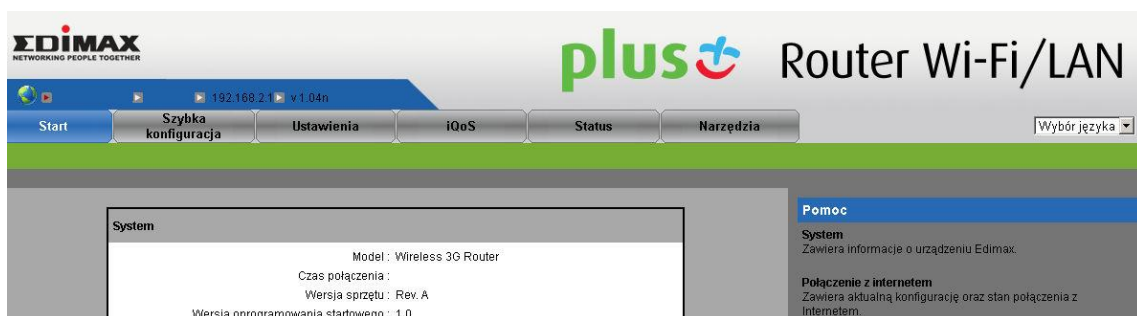


10. Wciśnij przycisk '**Narzędzia**' aby przejść do funkcji menu 'Narzędzia'.




11. Wyświetlona zostanie lista narzędzi.

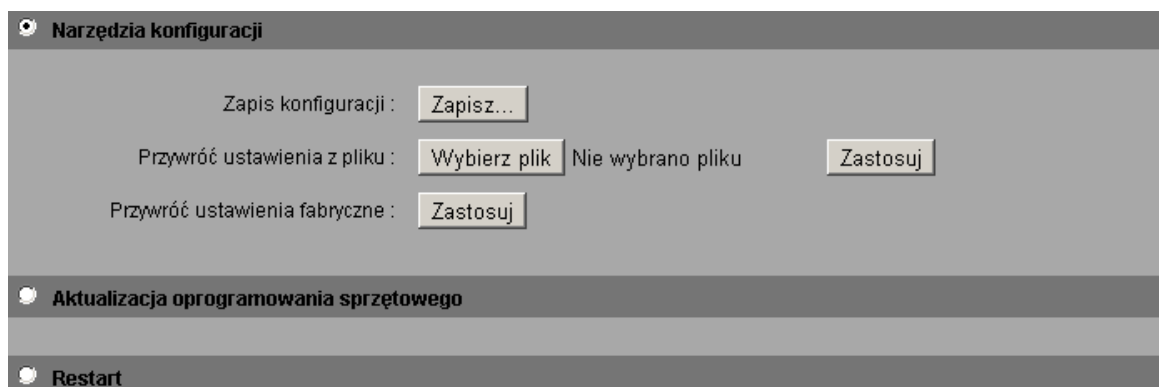

12. Należy wybrać '**Aktualizacja oprogramowania sprzętowego**'.

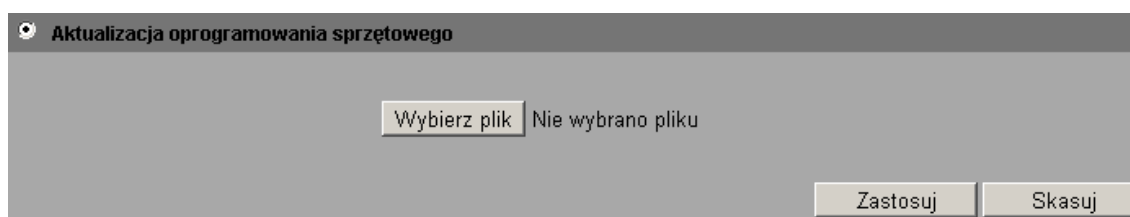


13. Wciśnij przycisk **'Wybierz plik'** aby wybrać plik „3G6408GN_EdimaxOBMPK_1.04z_upg.bin” z oprogramowaniem, rozpocznij aktualizację wciskając przycisk **'Zastosuj'** .

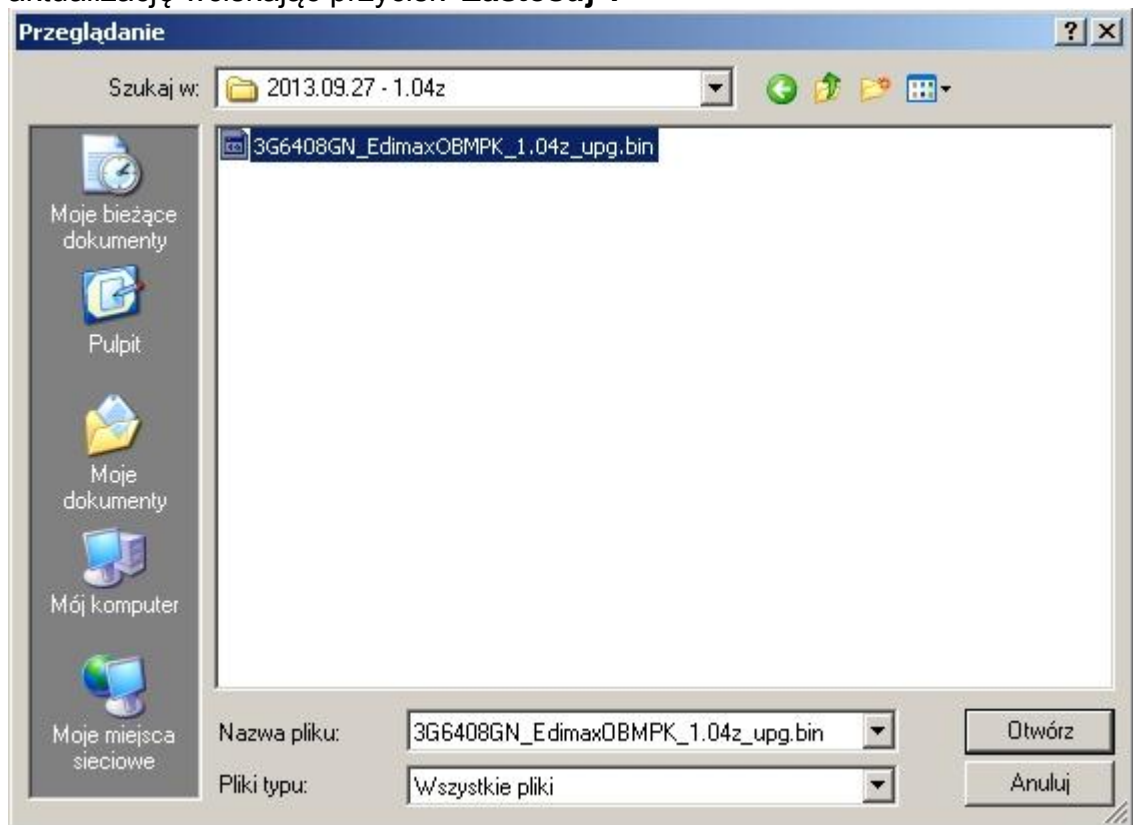

14. Router zrestartuje się po aktualizacji.

15. Konieczne jest zresetowanie routera do ustawień fabrycznych po aktualizacji oprogramowania! Reset do ustawień fabrycznych wykonujemy poprzez zalogowanie się do panelu administracyjnego. Następnie wybierz **'Narzędzia'** i pole **'Przywróć ustawienia fabryczne'**

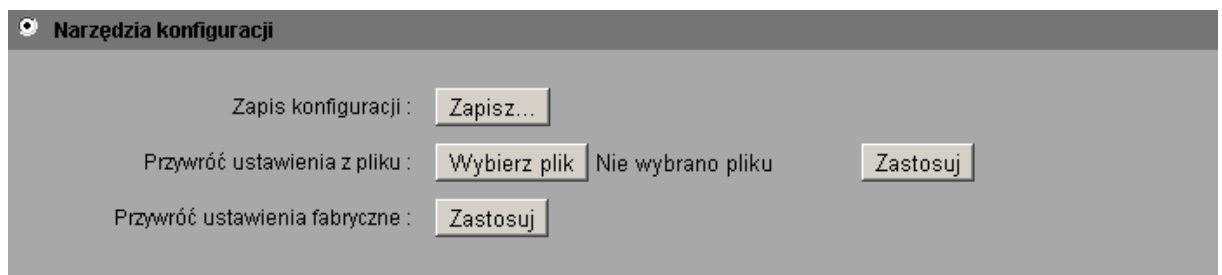

16. Wciśnij przycisk **'Zastosuj'** aby przywrócić ustawienia fabryczne routera. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie operacji.
17. Po przywróceniu ustawień fabrycznych włóż kartę SIM do modemu USB i podłącz modem do portu USB routera LT-6408n. Zaświeci się dioda MODEM. Wprowadź kod PIN w panelu administracyjnym. Połączenie z Internetem zostanie nawiązane automatycznie.

